



双眼ルーペ

MiCD ルーペ スポーツフレーム

ルーペライト

スパーク SLT TruColor

初めてルーペをご使用になる方にお勧めの  
広い視野径・長時間使用の負担軽減

2.5x



*MiCD Loupe  
Sports Frame*



*Spark SLT*

SHOFU INC.

# 初めてテレスコープを採用される方に

2.5倍に設定された倍率と広い視野(視野径130mm<sup>\*</sup>)により、初めてテレスコープをご使用になる方でも快適にお使いいただけます。 ※TTLタイプ使用時



## MERIT

### ●裸眼では見づらかった細部まで確認可能

より細部まで観察することが可能になり、作業精度が向上します。

### ●作業負担の軽減

無理な体勢で口腔内をのぞき込む必要がなく、正しい姿勢で対象物を見ることが可能になります。

### ●飛沫感染のリスク低減

裸眼で見るより焦点距離が長くなり、不用意に接近せずすむため、飛沫感染のリスクが低減します。



## 2種類のテレスコープ

使用される方の瞳の間隔にレンズ間の距離を調整できるフリップアップタイプと、広い視野が得られるTTLタイプの2種類をご用意しています。






# イタリアのスポーツメーカー「ルディプロジェクト」製の スタイリッシュなフレーム

## 指先で調整可能なノーズパッド

- 通気性が向上し、曇りを軽減
- 調整により負担を軽減

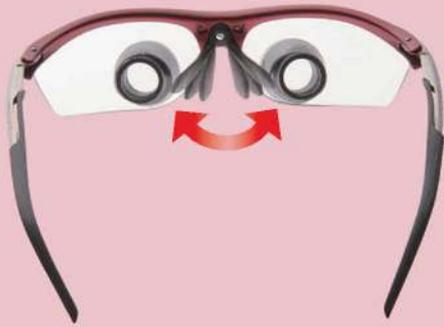

- ナイロンファイバーとチタンを素材に採用し、強度の確保・軽量化を実現

## 柔軟性のあるテンプル

- 使用者の好みに調整可能
- 保持力の向上により装着時の負担を軽減



## 高い解像度と深い焦点深度

- すぐれた透明度を有するピュアガラスを使用

## 可動域の広い ヒンジテンプルアーム

- 鏡筒位置が安定

## ルーペライトはコードレスの時代


診療中にコードによる煩わしさがなく、断線の心配もありません。

### ● 重さはCD2枚分

バッテリーパック装着時の重量は約32gと軽量です。



● スパークSLT装着(約32g)



● CD2枚(約32g)  
※CD1枚の重量:約16g

### ● 簡便な取り付け

眉間のフレーム部に直接固定する方式のため、多くのルーペやメガネに装着可能です。また、タッチセンサーに触れるだけでライトのON/OFFが可能です。



タッチセンサー範囲



取付動画はコチラ

### ● 電池切れによるリスクを低減

充電が必要なタイミングがインジケータの表示でわかる上、セットにバッテリーパックが2個付属しているため、施術中の電池切れを心配せずに使用することができます。



● 要充電



● 充電中



● 充電完了



## 販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
MiCDルーペ	双眼ルーペ	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000218

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
スパークSLT TruColor	額帯灯	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000281

## 包装・価格



### 双眼ルーペ MiCDルーペ スポーツフレーム TTLタイプ ¥180,000

【フレーム色】メルロー

【内容】本体1、サイドシールド(左右)各1、レンズキャップ 2、ヘッドストラップ 1、ドライバー 1、レンズクロス 1、保管ケース 1

レンズの種類	作業距離(mm)	倍率	焦点深度(mm)	視野径(mm)	質量(g)
エキストラショート(XS)	200~330	2.5×	130	130	65
ショート(S)	250~380				
レギュラー(R)	300~430				
ロング(L)	350~480				
エキストラロング(XL)	400~530				

【瞳間距離】 種類 ナロー：56mm レギュラー：60mm ワイド：64mm



### 双眼ルーペ MiCDルーペ スポーツフレーム フリップアップタイプ ¥180,000

【フレーム色】メルロー

【内容】本体1、サイドシールド(左右)各1、レンズキャップ 2、ヘッドストラップ 1、フリップレバー 1、ドライバー 1、レンズクロス 1、保管ケース 1

レンズの種類	作業距離(mm)	倍率	焦点深度(mm)	視野径(mm)	質量(g)
ショート(S)	250~380	2.5×	130	100	68
レギュラー(R)	300~430				
ロング(L)	350~480				
エキストラロング(XL)	400~530				



### 額帯灯 スパークSLT TruColor 一式 ¥105,000

【内容】

ヘッドランプ 1、バッテリーパック 2、キュアリングフィルター 1、ACアダプター 1、マイクロ USB ケーブル 1、ドライバー 1、保管ケース 1

【単品】

バッテリーパック ¥29,800

キュアリングフィルター ¥8,000

AC アダプター(マイクロ USB ケーブル付) ¥9,000

#### 【ヘッドランプ】

型名	910133-11	
使用環境	温度	0~40℃
	湿度	10~85%
	気圧	500~1060hPa
	高度	2000m以下
輸送・保管環境	温度	-20~40℃
	湿度	10~85%(結露のないこと)
	気圧	500~1060hPa
色温度(CCT)	5700K	
光束	32ルーメン	
充電時間	約2時間	
稼働時間	約3時間	
寸法	幅44×奥行73×長さ43mm	
質量	約32g(バッテリーパック装着時)	
作動モード	連続モード	
演色評価指数(CRI)	90+	
電源	内部電源	
EMC規格	IEC 60601-1-2, EN 55011	
安全性規格	IEC 60601-1, IEC 62471	

#### 【バッテリーパック】

電 源	リチウムイオン充電電池 DC3.7V
定 格 容 量	425mAh

#### 【ACアダプター】

電 源 入 力	AC100-240V(50/60Hz)
出 力 電 圧	DC5.0V

取扱い店

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

価格は2021年1月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

● 本社: 〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

● 支社: 東京(03)3832-4366 ● 営業所: 札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

www.shofu.co.jp

2101JEJSI