品質にこだわり１００余年。安心安全を第一に、
お客様の多様なニーズにお応えするべく、
様々なラインナップをご用意しております。

歯科用焼石膏



歯科用焼石膏E

一般的名称:歯科用焼石こう　届出番号:28B2X10037000004

スタディーモデルや対合歯模型･総義歯模型など幅広くご使用いただけます。

模型・埋没・マウント用

18kg袋
ホワイト

10kg袋
ホワイト

混水比	0.46
硬化時間	12 分
線硬化膨張	0.25 %
圧縮強さ	16 MPa

1kgアルミ袋
ホワイト

特長

■汎用、高強度

歯科用焼石膏ⅡE

一般的名称:歯科用焼石こう　届出番号:28B2X10037000053

義歯埋没から咬合器装着、台模型にまでご使用いただけます。

歯科技工用

18kg袋
ホワイト

20kg袋
ホワイト

混水比	0.54
硬化時間	18 分
線硬化膨張	0.25 %
圧縮強さ	13 MPa

特長

■汎用

歯科用焼石膏ⅡEプラス-1

一般的名称:歯科用焼石こう　届出番号:28B2X10037000054

レジン床の加熱重合後に強度低下を起こす性能を付与しています。
対合歯模型や咬合器の装着など従来の用途にもご使用いただけます。

義歯埋没用

20kg袋
ホワイト

混水比	0.48
硬化時間	13 分
線硬化膨張	0.25 %
圧縮強さ	14 MPa

特長

■レジン床加熱重合後の義歯の割り出しが容易です。

■操作時間が長く、一度に多量の石膏を練る作業にもゆとりができます。
※注意:脱ロウ時に必要以上に加熱すると強度が低下します。

ニューレックス

一般的名称:歯科用焼石こう　届出番号:28B2X10037000023

普通石膏にして超硬質石膏並みの低膨張率が特長です。
使いやすい5kgポリ袋、10kg袋の少量包装です。

高精度埋没・マウント用

10kg袋
ホワイト

5kg袋
ホワイト

混水比	0.40
硬化時間	11 分
線硬化膨張	0.09 %(2h)
圧縮強さ	16 MPa

特長

■超硬質石膏並みの低膨張でありながら、硬化の特性が通常の焼石膏と同じです。

■硬化の立ち上がりをゆっくりさせているため、操作時間が長くなっています。

■練和感がクリーミーで、模型面及び重合後のレジン面を綺麗に仕上げます。

■印象模型やレジンと見分けやすいホワイト色を採用しています。

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ

ホームページへ
アクセス！

https://www.san-esugypsum.co.jp/product/dental/

製造販売元
サンエス石膏株式会社

2024.08.01

品質にこだわり１００余年。安心安全を第一に、
お客様の多様なニーズにお応えするべく、
様々なラインナップをご用意しております。

歯科用焼石膏



歯科用焼石膏TM

一般的名称:歯科用焼石こう　　届出番号:28B2X10037000027

高い流動性により埋没操作性に優れています。
高圧の射出成型用としての耐圧性能をもっています。

18kg袋
ホワイト

義歯埋没用

混水比	0.38
硬化時間	18 分
線硬化膨張	0.25 %
圧縮強さ	13 MPa

特長
■義歯床の表面が滑らかに仕上がり、研磨作業が容易にできます。

耐圧石膏MF

一般的名称:歯科用焼石こう　　届出番号:28B2X10037000045

熱可塑性レジンシステム用です。混水比で使い分けができる多機能な石膏です。

20kg袋
ライトブルー

低膨張埋没・マウント用

混水比	0.30	0.40
硬化時間	10 分	12 分
線硬化膨張	0.09 %	0.10 %
圧縮強さ	30 MPa	18 MPa

※混水比で使い分けが可能です。

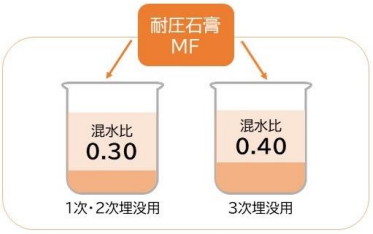

特長
■超硬質石膏並みの膨張率であるため、石膏の硬化膨張による
人工歯移動のリスクを軽減できます。

■熱可塑性レジンシステムなどに適した耐圧性を付加してあります。
混水比を変えることで硬質石膏に近い強度になります。

ラボプラスター

一般的名称:歯科用焼石こう　　届出番号:28B2X10037000048

一度に大量の作業をされる方向けに開発した操作時間の長い歯科技工用石膏です。

20kg袋
ホワイト

模型・埋没・マウント用

混水比	0.52
硬化時間	14 分
線硬化膨張	0.25 %
圧縮強さ	13 MPa

特長
■各種操作時間に余裕を持たせながらも、硬化時間を適度に早めた
タイプですので、大量使用時にも作業が容易に行えます。



https://www.san-esugypsum.co.jp/product/dental/

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ

製造販売元
サンエス石膏株式会社

品質にこだわり１００余年。安心安全を第一に、
お客様の多様なニーズにお応えするべく、
様々なラインナップをご用意しております。

歯科用硬質石膏



ニュージプストーン

一般的名称:歯科用硬質石こう　　届出番号:28B2X10037000012

強度・硬度・精度のバランスに優れ、多用途にご使用いただける模型製作用の硬質石膏です。化粧箱をなくした環境に優しいエコタイプ包装もご用意しています。

インレー・クラウン・ブリッジ・局部義歯・総義歯・矯正等各種模型製作用

3kgアルミ袋化粧箱入り

アイボリーイエロー・ピンク・ブルー
グリーン・グレー・ホワイト

混水比	0.24
硬化時間	10 分
線硬化膨張	0.20 %
圧縮強さ	49 MPa

エコタイプ

3kgアルミ袋6入り(エコタイプ)

特長

■高強度・高硬度です。

■滑らかな模型が得られます。

■高精度の模型が得られます。

トップストーンDF

一般的名称:歯科用硬質石こう　　届出番号:28B2X10037000003

ダストフリータイプです。
硬化後は表面性状が滑沢な精度の高い印象模型に仕上がります。
1．5kg袋の小分け包装で、主に歯科医院様でのご使用に適しています。

インレー・クラウン・ブリッジ・局部義歯・総義歯・矯正等各種模型製作用

1.5kgアルミ袋×2化粧箱入り

イエロー・ブルー・グレー

混水比	0.23
硬化時間	10 分
線硬化膨張	0.20 %
圧縮強さ	50 MPa

特長

■ダストフリータイプで計量・練和時の粉末飛散がほとんどありません。

■軽い練和感で練和することができます。

■各種印象材との適合性がよく滑沢な印象面の模型が得られます。

■特に寒天印象材とは優れた適合性を発揮します。適度なチクソ性があり、練和・注入・盛り付け作業が容易に行えます。

■硬化膨張・強度が安定していますので、常に高精度の模型が得られます。

ジーピーテック

一般的名称:歯科用硬質石こう　　届出番号:28B2X10037000006

一度に大量の模型を作られる歯科技工所様向けの歯科用硬質石膏です。
10kg紙袋エコ包装です。

インレー・クラウン・ブリッジ・局部義歯・総義歯・矯正等各種模型製作用

10kg袋

アイボリーイエロー・ピンク・ブルー
グリーン・グレー

混水比	0.24
硬化時間	11 分
線硬化膨張	0.20 %
圧縮強さ	50 MPa

特長

■チクソ性に優れていますので、作業能率が上がります。

■初期強度が高いので、後の作業に早くかかれます。

■滑沢な美しい模型面が得られます。

■高精度の模型が得られます。

L-ストーン

一般的名称:歯科用硬質石こう　　届出番号:28B2X10037000049

超硬質石膏と同等の寸法精度で硬質石膏模型を作製できます。
寒天・アルジネート印象材などでもきれいな模型面が得られます。

インレー・クラウン・ブリッジ等の低膨張模型製作用

3kgアルミ袋化粧箱入り

レモンイエロー・ブラウンイエロー

混水比	0.24	
硬化時間	10 分	
線硬化膨張	0.08 %(2h)	0.10 %(24h)
圧縮強さ	49 MPa	

特長

■低膨張です。超硬質石膏と同等の寸法精度で、特にCAD/CAM冠の模型に適しています。

■寒天・アルジネート印象などで、きれいな模型面を得ることができます。

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ

製造販売元

サンエス石膏株式会社



https://www.san-esugypsum.co.jp/product/dental/

2024.08.01

品質にこだわり１００余年。安心安全を第一に、
お客様の多様なニーズにお応えするべく、
様々なラインナップをご用意しております。

超硬質石膏・特殊石膏



超硬質石膏

DFロック

一般的名称:歯科用硬質石こう　　届出番号:28B2X10037000013

粉末飛散・面荒れ・チッピングを防止した高精度模型のための超硬質石膏です。

1.5㎏アルミ袋×2化粧箱入り

高強度低膨張模型用

混水比	0.20
硬化時間	10 分
線硬化膨張	0.08 %(2h)
	0.12 %(24h)
圧縮強さ	63 MPa

ブラウンイエロー

特長

■ダストフリーで計量や練和時の粉末の飛散がほとんどありません。

■盛り付け性に優れ、又各種印象材に対してより緻密で滑沢な模型表面が得られます。

■硬化膨張が極めて小さく、高強度の寸法精度の高い模型が得られます。

■光に反射しにくくマージンライン等が見やすいブラウンイエローです。

特殊石膏

ハイマウント

一般的名称:歯科用硬質石こう　　届出番号:28B2X10037000005

咬合器装着のために必要な性能に特化した、超速硬性・超低膨張・微粒子の歯科用硬質石膏です。

3㎏アルミ袋化粧箱入り

作業模型の咬合器への装着、速硬性模型、レジン床の二次埋没、リベース用模型、ダウエルピン固定、モデルトレー用

混水比	0.26
硬化時間	3.5 分
線硬化膨張	0.07 %
圧縮強さ	27 MPa

ホワイト

特長

■速硬性のため作業が迅速に行えますが、硬化時間の割に操作時間は充分にあります。

■膨張が非常に小さく、正確な作業ができます。

■タレが少なく、盛り上げ作業に優れています。

■粒子が細かく、肌が緻密です。

■視認性の高いホワイトを採用しています。

ジプストーンGH

一般的名称:歯科用硬質石こう　　届出番号:28B2X10037000020

膨張率0.5%の高膨張タイプの歯科用硬質石膏です。
総義歯のアクリルレジン収縮による精度低下を防止する高膨張の模型が作製できますので、レジン床義歯の適合を向上できます。

3㎏アルミ袋化粧箱入り

レジン床総義歯模型製作用、ノンクラスプデンチャー製作用

混水比	0.23
硬化時間	10 分
線硬化膨張	0.50 %
圧縮強さ	37 MPa

ライトグリーン

特長

■膨張率が従来の歯科用硬質石膏0.2%より大きな0.5%です。

■レジン床総義歯の作業用模型として利用した場合、レジンの収縮を補填し、適合の良いレジン床を製作できます。

■作業性は従来の歯科用硬質石膏と同様で、各種印象材に対し滑沢な模型が得られます。

■埋没用にはニューレックスや耐圧石膏MF(低膨張タイプ)と組み合わせることで、より適合の良いレジン床を製作できます。

■金属を使用しないノンクラスプデンチャーなら、印象模型としてご使用いただけます。



https://www.san-esugypsum.co.jp/product/dental/

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ

製造販売元
サンエス石膏株式会社

2024.08.01

品質にこだわり１００余年。安心安全を第一に、
お客様の多様なニーズにお応えするべく、
様々なラインナップをご用意しております。

アルギン酸塩印象材・関連製品



アルギン酸塩印象材

ニューアルジスター

一般的名称:歯科用アルギン酸塩印象材　　認証番号:ファスト 219AABZX00188000、ノーマル 219AABZX00189000

歯科用アルギン酸塩印象材 粉末状、操作時間の異なる2タイプ。
粉末飛散が少なく、練りやすく、なめらかな仕上がりで、各種石膏と適合します。
口腔内で垂れにくく、硬化後に外しやすい。使う方にも患者さんにも優しい印象材です。

5kg箱入（1kgアルミ袋×5）

グリーン

5kg箱入（1kgアルミ袋×5）

ピンク

※計量には専用の計量器（別売り）をご使用ください

口腔内印象採得用

タイプ	ファスト	ノーマル
操作時間	1分30秒	2分00秒
口腔内保持時間	1分30秒	1分30秒

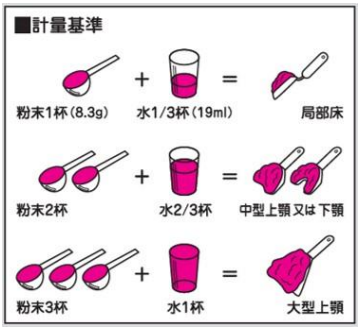

特長

■粉と水のなじみが早い　水の中に沈みやすく、練和しやすくなっています。

■軽い力で早く練りあがる　軽い力で練和できるので、手首への負担が軽減でき早く練りあがります。

■やわらかいのに垂れない　意識的に固練りしなくても、粘りのあるペーストなので、垂れにくくなっています。

■限りなく香りが少ない　ツンとしたにおいはなく、香りに敏感な患者様にも安心してお使いいただけます。

■歯質に着きにくい　硬化した印象体は歯質につきにくく、口腔内から外しやすいので、患者さんに恐怖感を抱かせません。

■変形が少ない　印象に弾力性があり、口腔内から外す際にアンダーカットのきつい部位でも柔軟に広がり変形を防ぎます。

■自動練和機にも対応　手練りと自動練和機の両方に対応しています。

トレー清掃材

ALリムーバー

アルジネート印象材を縮めて剝ぎ取るタイプの液状のトレー清掃材です。
アルジネート印象材を溶かさないので高速処理が可能です。
沈殿物も残らず長寿命、さらに抗菌性能もあります。

2000mlポリボトル

液状タイプ

特長

■高速　アルジネート印象材を溶かさず、収縮させて剥がし取れるので、短時間に除去できます。

■簡単　原液のまま使用でき、液が汚れにくく長く使えます。

■清潔　アルジネート印象材を溶かさないので沈殿物も残らず、抗菌性能もあります。

サンエストレークリーナー

効率よく、よりきれいにを目標に開発された強力なトレークリーナーです。

1kgポリ瓶入り
（計量スプーン1個つき）

粉末状タイプ

特長

■高速　印象トレーに付着したアルギン酸塩印象材を速やかに溶解・軟化させるので、効率よく清掃を行えます。

■簡単　効力が減退すると無色に変化するため、交換のタイミングが分かりやすいです。

※溶液はマリンブルーです。

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ

製造販売元
サンエス石膏株式会社

ホームページへアクセス！

https://www.san-esugypsum.co.jp/product/dental/

2024.08.01

品質にこだわり１００余年。安心安全を第一に、
お客様の多様なニーズにお応えするべく、
様々なラインナップをご用意しております。

印象材関連製品



歯科印象用除菌固定剤

クロルアンカー

目に見えないからこそ徹底しなくてはならない衛生対策。
クロルアンカーを使ったスタンダードプリコーションの実践により、院内衛生管理に役立ちます。
印象模型は補綴物製作のベースとなる設計図です。クロルアンカーは印象体の寸法変化を安定させます。

錠剤　12g×30包/箱

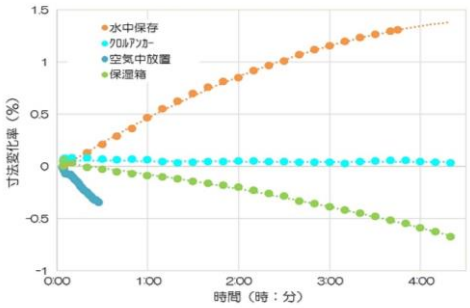

アルギン酸塩印象材の寸法変化

アルギン酸塩印象材の除菌・寸法精度固定

特長

■取り扱いが簡単
タブレットタイプで、水に入れると発泡して溶けます。
直接手に触れることなく水に投入できます。

■高い塩素濃度による除菌力
1リットルの水に溶かすと、塩素濃度が1300ppmになります。

■印象体固定効果
3時間程度の浸漬でも寸法は安定しています。

使用方法

①樹脂の容器に常温の水1リットルを入れ、クロルアンカーを1錠入れます。
※かき混ぜるとより速く溶解します。

②印象体を流水で洗浄し、余剰水分を除去してください。

③印象体全体が浸かるようクロルアンカー溶液に浸漬します。

④15分～1時間後に印象体を取り出し、水洗してください。

⑤余剰水分を除去し、石膏を注入してください。
※注入前にスムースメーカーで処理するとより滑沢な石膏模型を得られます。

歯科印象用滑沢剤

スムースメーカー

採得後の印象体に使用することで石膏模型の表面性状を良好にします。
アルジネート単体の印象だけでなく寒天連合印象でも効果を発揮します。

200gスプレーボトル

印象用滑沢剤

特長

■表面性状の向上
硬質石膏はもちろん、面荒れしやすい超硬質石膏にも効果を発揮し滑沢な印象面を再現します。

■簡単
スプレータイプのため、噴霧して使用できます。

製造販売元

サンエス石膏株式会社

ホームページへアクセス！

https://www.san-esugypsum.co.jp/product/dental/

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ

2024.08.01

品質にこだわり１００余年。安心安全を第一に、
お客様の多様なニーズにお応えするべく、
様々なラインナップをご用意しております。

片顎用　貼付式模型台

ダウエルピンが植立された模型台(だいちゃん)に印象模型を接着し、セパレートするだけで作業模型を完成させることができます。
従来法による可撤式模型の製作時間と比較すると1/3になるため、大幅な時間の短縮となりコスト削減を実現します。

■作業時間の短縮　ダウエルピンの植立と維持溝を開ける必要がありません。

■緻密性　石膏の硬化膨張の影響を受けないため、緻密な模型を製作できます。

■環境にやさしい　作業時に石膏を練る必要がなく、産業廃棄物の削減になります。

■CAD/CAM冠にも対応　プラスチックを使用していないので、スキャニング時の反射によるエラーを軽減できます。

だいちゃん

50個入り　グレー×イエロー

特長
■等間隔のダウエルピンを5本配置しています。

■単冠向きです。

だいちゃんⅡ

50個入り　グレー×ホワイト

特長
■間隔をずらしたダウエルピンを6本配置しています。

■単冠はもちろん連冠にも対応可能です。

■咬合器装着用羽付きです。

<だいちゃん、だいちゃんⅡ　使用方法>
①歯列模型の基底部をトリマーで平滑に切削します。※基底部が平らになっていないと、接着時に外れる可能性が高くなります。
②ノコを入れる部分に目印(ライン)を記入します。
③セットアップ前に「支台歯」とピンの位置を確認します。ピンが見えない場合は回転防止溝を目印にします。
④ゼリー状瞬間接着剤(だいちゃんボンド)を模型底面に薄く均一に塗布します。
⑤ピンの位置を確認し、模型をだいちゃんに貼り付けます。
⑥はみ出した瞬間接着剤を硬化促進剤で固めます。
⑦接着剤の硬化を確認し、ノコで模型をセパレートして完成です。

関連製品

だいちゃんボンド

20g入り

貼付式模型台用接着剤

特長
■接着力が強く、硬化時間に余裕があります。

■ゼリー状で垂れにくく流れないため、垂直面でも使用可能です

https://www.san-esugypsum.co.jp/product/dental/

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ

製造販売元
サンエス石膏株式会社

2024.08.01

品質にこだわり１００余年。安心安全を第一に、
お客様の多様なニーズにお応えするべく、
様々なラインナップをご用意しております。

全顎用　貼付式模型台



ダウエルピンが植立された模型台(だいちゃん)に印象模型を接着し、セパレートするだけで作業模型を完成させることができます。
従来法による可撤式模型の製作時間と比較すると1/3になるため、大幅な時間の短縮となりコスト削減を実現します。

■作業時間の短縮　ダウエルピンの植立と維持溝を開ける必要がありません。

■緻密性　石膏の硬化膨張の影響を受けないため、緻密な模型を製作できます。

■環境にやさしい　作業時に石膏を練る必要がなく、産業廃棄物の削減になります。

■CAD/CAM冠にも対応　プラスチックを使用していないので、スキャニング時の反射によるエラーを軽減できます。

だいちゃん全顎用

30個入り　グレー×イエロー

特長
■ダウエルピンを14本配置しています。
■片面カットピンを使用しています。

だいちゃん全顎用L

30個入り　グレー×ホワイト

特長
■ダウエルピンを14本配置しています。
■プレートが広くなったことで適応症例が増加しました。
■両面カットピンを使用し、回転防止の効果が向上しました。

<だいちゃん全顎用、だいちゃん全顎用L　使用方法>
①歯列模型の基底部をトリマーで平滑に切削します。
※基底部が平らになっていないと、接着時に外れる可能性が高くなります。
②ノコを入れる部分に目印(ライン)を記入します。
③セットアップ前に「支台歯」とピンの位置を確認します。
　ピンが見えない場合は回転防止溝を目印にします。
④ゼリー状瞬間接着剤(だいちゃんボンド)を模型底面に薄く均一に塗布します。
⑤ピンの位置を確認し、模型をだいちゃんに貼り付けます。
⑥はみ出した瞬間接着剤を硬化促進剤で固めます。
⑦接着剤の硬化を確認し、ノコで模型をセパレートして完成です。

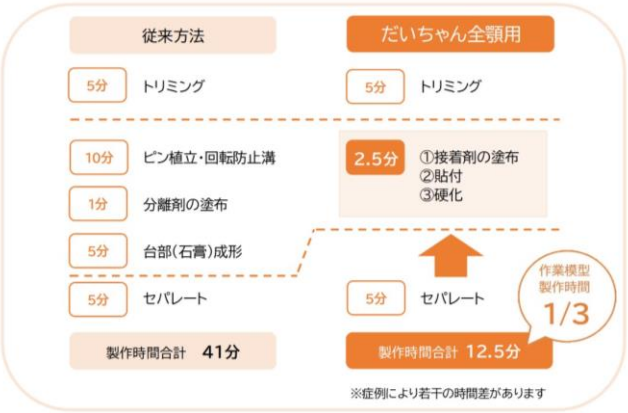

■どこからでもセパレート可能　ダウエルピンを使用しない維持方式を採用しています。

■熱変形しにくい　プラスチックプレートに250℃までの耐熱性のある特殊樹脂を使用しています。

プラだいちゃんF

30個入り　グレー×イエロー

特長
■ダウエルピンを使用しない維持方式を採用しています。
■下顎前歯部などダウエルピンタイプでは対応しにくい症例にも使用できます。
■石膏基台は当社超硬質石膏を、プラスチック全顎プレートは熱変形の少ない樹脂を使用しています。

<プラだいちゃんF　使用方法>
①歯列模型の基底部をトリマーで平滑に切削します。※基底部が平らになっていないと、接着時に外れる可能性が高くなります。
②基底部が平らになっていることを確認し、プラだいちゃんFに合わせて模型をトリミングします。
③ゼリー状瞬間接着剤(だいちゃんボンド)を模型底面に薄く均一に塗布します。
④ピンの位置を確認し、模型をプラだいちゃんFに貼り付けます。
⑤はみ出した瞬間接着剤を硬化促進剤で固めます。
⑥接着剤の硬化を確認し、ノコで模型をセパレートします。
⑦小槌で軽くたたいて歯台を抜きます。



https://www.san-esugypsum.co.jp/product/dental/

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ

製造販売元
サンエス石膏株式会社

2024.08.01

品質にこだわり１００余年。安心安全を第一に、
お客様の多様なニーズにお応えするべく、
様々なラインナップをご用意しております。

その他歯科関連製品



リン酸塩系埋没材

マイベスト ・ マイベスト専用液

一般的名称:マイベスト　歯科高温鋳造用埋没材　　届出番号:28B2X10037000033
一般的名称:マイベスト専用液　歯科高温模型用補助材　　届出番号:28B2X10037000034

高融点合金の鋳造用に開発されたリン酸塩系歯科高温鋳造用埋没材です。
ノンプレシャス合金のクラウン、ブリッジ、インレー、メタルボンドの鋳造に適しています。

マイベスト：3kgアルミ袋
マイベスト専用液：500ml

ノンプレシャス合金のクラウン、ブリッジ、インレー、メタルボンドの製作

混水比	0.18
硬化時間	12 分
線硬化膨張	0.60 %
圧縮強さ	4.8 MPa

（室温22℃水温22℃粉末100g専用液15ml＋水3mlの条件で測定）

専用濃度の調整例

リング鋳造	練和30秒	室内放置40分	専用液15ml＋水3ml
リングレス	練和30秒	室内放置40分	専用液13ml＋水5ml
リング鋳造	練和1分	室内放置1時間	専用液12ml＋水6ml

※最も標準的な使用法を基準としています。使用条件に応じて最適な適合条件に
微調整してください。

特長

■鋳造法に応じて専用液濃度を調整するシステムを採用しており、適合性に優れています。

■通気性が高く、精密な鋳造体が得られます。

■鋳造後の取り出しが容易です。

■平滑な鋳造面が得られ、面倒な研磨作業の時間が短縮できます。

CAD/CAM関連製品

サンエスディスクW

一般的名称：歯科用キャスティングワックス　　届出番号：28B2X10037000055

切削加工に優れ、焼却後の残渣が少ない急速加熱対応CAD/CAM切削加工専用のワックスディスクです。

1枚入り箱

CAD/CAM切削加工専用ワックスディスク

特長

■高い切削性により加工面がきれいです。

■焼却後の残渣がほとんど残りません。

■陰影が見やすく、目に優しいグレー色です。

■直径98mm、厚さは14mm、20mmの2種類からお選びいただけます。

■マージンワックス等、追加築盛が可能です。

直径	９８mm	９８mm
厚さ	１４mm	２０mm

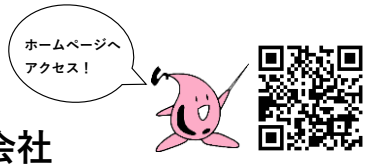

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ

製造販売元
サンエス石膏株式会社
https://www.san-esugypsum.co.jp/product/dental/

2024.08.01

品質にこだわり１００余年。安心安全を第一に、
お客様の多様なニーズにお応えするべく、
様々なラインナップをご用意しております。

その他歯科関連製品



歯科用レジン床用分離剤

マイセップ

アルギン酸ナトリウムを主成分とした義歯床用レジン分離剤です。
石膏とレジン、石膏とフラスコの分離剤として優れた効果を発揮します。

500gポリ容器

歯科用レジン床用分離剤

特長

■滑らかな塗布作業を行うことができ、石膏面に強固な被膜を形成します。

■レジン床の分離が容易で綺麗なレジン面が得られます。

石膏溶解液

クイックメルティー

義歯や鋳造体に付着した石膏、石膏系埋没材を漬けておくだけで除去できます。
弊社従来品と比べて約2倍のスピードで石膏を溶解します。

1000mlポリボトル

レジン床義歯に付着した石膏の溶解除去
鋳造体に付着した石膏系埋没材の溶解除去

特長

■簡単　原液に漬けておくだけ。発泡しなくなったら交換のタイミングです。

■速い　1gの硬化体の溶解時間は、硬質石膏26分、歯科用焼石膏14分です。

粉末保管容器

マルチパウダーボックス

ワンタッチオープン蓋を採用しました。密閉構造のため、石膏や印象材の保管に適しています。

1個箱入り

各種石膏、粉末印象材の保管

特長

■ワンタッチオープン　蓋中央のボタンに軽く触れるだけで蓋が開きます。

■脱着が簡単　蓋、すり切り板フレームが簡単に脱着でき、石膏や印象材の補充やアルミパックの交換が簡単です。丸洗いもできます。

■取り出しが簡単　取り出し口が前傾しているので、高い位置でも取り出しやすくなっています。

■滑り止め付き　本体の底部に滑り止めが付いているので、粉末をすくった時に本体が動きにくく安定感があります。



https://www.san-esugypsum.co.jp/product/dental/

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ

製造販売元

サンエス石膏株式会社

2024.08.01