

スマートクレーブⅡ

小型包装品用高圧蒸気滅菌器



Thinking ahead. Focused on life.

Features



加圧脱気方式の採用により、 蒸気の浸透性が向上

被滅菌物の量はそのままに、より小型で静音に進化しました。さらに、槽洗浄モードの搭載でメンテナンスがより手軽になりました。



金網バスケット
(付属品)



積み重ねトレイ
(オプション品)




滅菌バッグスタンド
(関連製品)

ハンドピース内部の滅菌にも対応

チャンバー内の圧が上がった状態で電磁弁を開放し、チャンバー内の空気を排出すると同時にハンドピース内部に強制的に蒸気を送りこみます。

(コンパクトPCDイエロー(滅菌インジケータ)で、蒸気浸透性を確認済み)

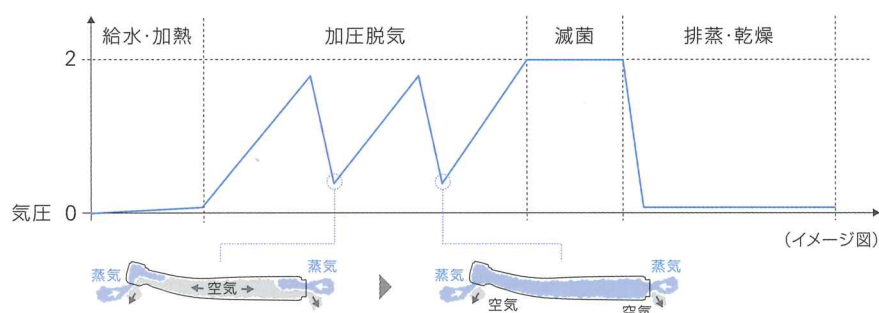

※滅菌121℃の加圧脱気は「3回」行います。



広い視野角の液晶により視認性が向上

操作パネル

操作に必要な情報を一元的に表示します。



待機画面

現在の日付(年月日+時刻)、滅菌・乾燥の設定温度と時間が表示されます。




動作画面

工程ごとの設定温度と残り時間などを表示します。



予約設定画面

1分単位で時間設定が行え、滅菌・乾燥時間の登録が可能です。滅菌完了時刻に合わせた予約が行えます。



エラー画面

エラー内容と必要な対処方法を表示します。

設定キー

メニュー画面・滅菌/乾燥時間設定・音量などの選択に使用します。

予約キー

タイマー予約設定を行う時に使用します。

モードキー

滅菌温度135℃、滅菌温度121℃、ハンドピース(134℃で動作)のモード選択に使用します。

乾燥キー

乾燥のモード選択に使用します。

モード所要時間 (標準設定)

モード	加熱時間	滅菌時間	排蒸時間	乾燥時間	トータル時間
135℃	約25分	3分	約2分	12分(200℃)	約42分
121℃	約25分	20分	約2分	35分(121℃)	約82分
HP	約35分	4分	約2分	33分(134℃)	約74分

※滅菌時間設定範囲: 121℃/20~99分、135℃/ 3~99分、HPモード/ 4~99分

乾燥時間設定範囲: 1~99分、乾燥なしも選択可能

※乾燥温度設定: 200℃、134℃、121℃

連続運転可能 (条件あり)

被滅菌物を取り出し、ドアを開けて10秒以上待つ

【乾燥あり(135℃・121℃・HP)】

連続運転は最大5回まで

5回終了後は、ドアを開けて15分以上待つ

【乾燥なし(135℃・121℃・HP)】

連続運転は最大10回まで

10回終了後は、ドアを開けて15分以上待つ

水道水、精製水にも対応

水道水だけではなく、蒸留水・イオン交換水・脱塩水などの精製水も単独で使用できます。貯水槽に直接注水することが可能です。



Specifications

外形寸法: W415×D473×H359mm(取っ手含まず、ゴム脚含む)

チャンバー寸法: Φ220×D340mm(横型チャンバー)

チャンバー容量: 約12.9L

貯水槽容量: 約2.8L

有効貯水量: 約2.5L

本体質量: 約26kg

使用電源: AC100V 50/60Hz(漏電ブレーカー付)

消費電力: 1100W

エアフィルター: HEPAフィルター

使用水: 水道水・精製水(蒸留水・イオン交換水・脱塩水等)

安全装置: 内蔵電気式二重ドアロック・安全弁・

空焚き防止温度サーモスタット・漏電ブレーカー

付属品: スノコ・金網バスケット


販売名: スマートクレープⅡ

一般的名称: 小型包装品用高圧蒸気滅菌器

医療機器の分類: 管理医療機器(クラスⅡ) / 特定保守管理医療機器

医療機器認証番号: 307AGBZX00037000

標準価格: 660,000円 202700200

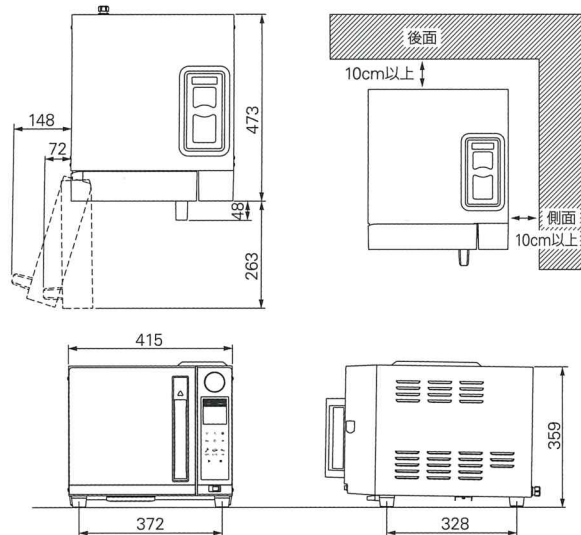

・使用回数4,000回または4年、および8,000回または8年で必ず定期保守点検を受けてください。(有償)
 ・耐用期間は使用回数10,000回または10年のいずれか早い方です。それ以上のご使用はお控えください。
 ・消耗品ドアパッキンと負圧パッキンは使用回数1,500回ごとに交換時期の案内がお知らせされます。お出入りの販売店までご連絡いただき、交換をお願いいたします。



発売

株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525

東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター T 0800. 222 8020 (フリーコール)〈歯科医療従事者様専用〉

製造販売 株式会社タカソノ 大阪府枚方市津田山手2丁目9番20号

More Infos about Products: www.dental-plaza.com

標準価格の後の数字は品目コードです。

掲載商品の標準価格は、2025年10月21日現在のものです。

標準価格には消費税等は含まれておりません。

ご使用に際しましては、製品の添付文書および取扱説明書を必ずお読みください。

仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。

PUB : NO.M8400.2.2510.70.000P.IO 208853662

オプション



積み重ねトレイ (3枚まで積み重ね可能)

標準価格: 7,000円 202700204



トレイ取っ手

標準価格: 800円 202700003

消耗品



ドアパッキン (1,500回ごとに交換)

標準価格: 15,500円 202700205



負圧パッキン (1,500回ごとに交換)

標準価格: 1,400円 202700206



エアフィルター (年1回以上交換)

標準価格: 4,000円 202700105



給排水フィルターユニット

標準価格: 5,260円 202700107



洗浄剤 (12袋入)

標準価格: 6,400円 202700012

関連製品



滅菌バッグスタンド


標準価格: 15,000円 202700203



コンパクトPCD (イエロー)

デンタル用 滅菌インジケータ CI 100枚付

標準価格: 51,000円 202720011



消耗品

専用インジケータ 250枚入

標準価格: 45,000円 202720015